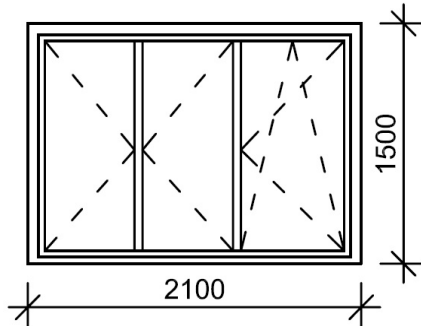

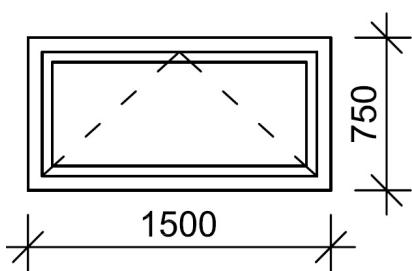



VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

Nástavba objektu na parc.č. 2029/2, Plzeň

NO.	SCHEMA	POPIS	SPECIFIKACE	POČET								POZNÁMKA
				2NP		3NP		4NP		Σ		
				L	P	L	P	L	P	L	P	
o/01		OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ+VÝKLOPNÉ DO STAVEBNÍHO OTVORU: 2100x1500 mm	OKNO OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ NA VENTILACI, PLASTOVÝ RÁM, ROZDĚLENO NA TŘI KŘÍDLA, RÁM+KŘÍDLO MUSÍ SPLŇOVAT U=0,9W/m2K, Z EXTERIÉRU ŠEDÁ RAL 7040, Z INTERIÉRU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), ZASKLENÍ ČIRÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, PARAPET PLASTOVÝ š*v*d 2100*32*200mm, OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm, TYPICKÝ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL DLE VÝROBCE					2		2		ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PŘED DODÁVKOU, BAREVNÝ ODTÍN BUDE URČEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, VZORKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ BUDOU ODSOUHLESENÝ DOZOREM A INVESTOREM
o/02		OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ+VÝKLOPNÉ DO STAVEBNÍHO OTVORU: 900x1500 mm	OKNO OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ NA VENTILACI, PLASTOVÝ RÁM, RÁM+KŘÍDLO MUSÍ SPLŇOVAT U=0,9W/m2K, Z EXTERIÉRU ŠEDÁ RAL 7040, Z INTERIÉRU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), ZASKLENÍ ČIRÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, PARAPET PLASTOVÝ š*v*d 900*32*200mm, OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm, TYPICKÝ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL DLE VÝROBCE					2		2		DTTO
o/03		OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ+VÝKLOPNÉ DO STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x7500 mm	OKNO OTEVÍRAVÉ A VYKLÁPĚCÍ NA VENTILACI, PLASTOVÝ RÁM, RÁM+KŘÍDLO MUSÍ SPLŇOVAT U=0,9W/m2K, Z EXTERIÉRU ŠEDÁ RAL 7040, Z INTERIÉRU PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVY (ALT. RAL 7035), ZASKLENÍ ČIRÉ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, KOVÁNÍ SATINOVANÝ CHROM, PANTY STANDARD VIDITELNÉ, PARAPET PLASTOVÝ š*v*d 1500*32*200mm, OPLECHOVÁNÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,6mm, TYPICKÝ KLEMPÍŘSKÝ DETAIL DLE VÝROBCE					1		1		DTTO

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

Nástavba objektu na parc.č. 2029/2, Plzeň

NO.	SCHEMA	POPIS	SPECIFIKACE	POČET								POZNÁMKA
				2NP		3NP		4NP		Σ		
				L	P	L	P	L	P	L	P	
o/04		PLASTOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK OTEVÍRAVÝ VČ. POLYKARBONÁTOVÉ KOPULE VELIKOST: 900x900 mm	PLASTOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK, BEZÚDRŽBOVÁ ÚPRAVA, RÁM: BARVA BÍLÁ, VELIKOST 900/900 mm, HLINÍKOVÉ OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ SE ZATEPLOVACÍ SADOU DLE VÝROBCE, TYP ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO PROTI HLUKU A PŘEHŘÍVÁNÍ, U=1,4W/M2K, SVĚTLÍK DOPLNIT O POLYKARBONÁTOVOU KOPULY S BEZÚDRŽBOVÝM RÁMEM, RÁM KOPULE BUDE OSAZEN NA ZVEDACÍ RÁM VÝŠKY 150 mm DLE VÝROBCE, SVĚTLÍK MANUÁLNĚ OTEVÍRAVÝ, BUDE SLOUŽIT ZÁROVEŇ JAKO VÝLEZ NA STŘECHU					1		1		ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PŘED DODÁVKOU, BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU, VZORKY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ BUDOU ODSOUHLASENY DOZOREM A INVESTOREM